

Höchstdruck Rotierdüse

Rotating nozzles

Buses rotatives


Radialdüsen ■ Radial jet nozzles ■ Buses avec les jets radiaux








1000 bar

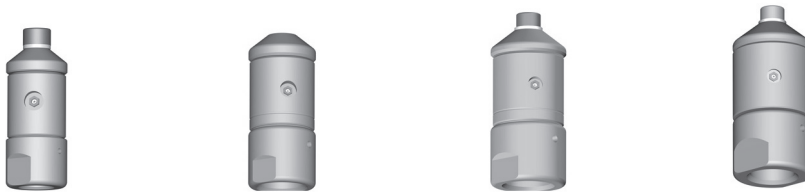
Für \varnothing 22–50 mm, ausgerüstet mit 2 Wasserstrahlen, halbradial ca. 10° nach vorne gerichtet.
Achtung! Diese Düsen dürfen nur auf Lanzen verwendet werden!








For \varnothing 22–50 mm, equipped with 2 water jets, semiradial with an angle of approx. 10°, directed forwards.
Attention! Use only with a lance!

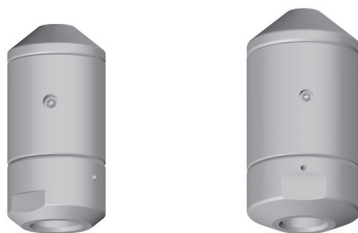






Pour les modèles \varnothing 22 – 50 mm, elle est munie de 2 jets semiradiaux à 10° vers l'avant.
Attention! Utilisation seulement avec une lance!



	05.022SPEZ	05.028SPEZ	05.031SPEZ	05.033SPEZ	
	1/4	1/2	1/2	1/2	
	24 – 36	30 – 42	33 – 45	35 – 50	
	5	20	20	25	
	2 × M4	2 × M4	2 × M4	2 × M4	
$\varnothing \times L$	22 × 56	28 × 65	31 × 73	33 × 74	
	0.120	0.225	0.270	0.340	
	1000	1000	1000	1000	
	–	–	–		



	05.040SPEZ	05.050SPEZ	
	1/2	1/2	
	42 – 55	55 – 77	
	25	25	
	2 × M4	2 × M4	
$\varnothing \times L$	40 × 81	50 × 96	
	0.600	1.150	
	1000	1000	
	–	–	

	Anschlussgewinde ["] Connecting thread ["] Raccord fileté ["]		min. l/min bei 1000 bar min. l/min at 1000 bar min. l/min à 1000 bar	$\varnothing \times L$	Masse [mm] Measures [mm] Dimensions [mm]		Recycling Recycling Recyclage
	Anwendungsbereich [mm] Application range [mm] Champ d'application [mm]		Rotationsdüsen Rotating nozzles Buses rotatives		Gewicht [kg] Weight [kg] Poids [kg]		Maximaldruck [bar] Maximum pressure [bar] Pression maximale [bar]