


Typ SISFBR




Type SISFBR

Type SISFBR

Radialdüsen • Radial jet nozzles • Buses avec les jets radiaux

1000–1500 bar

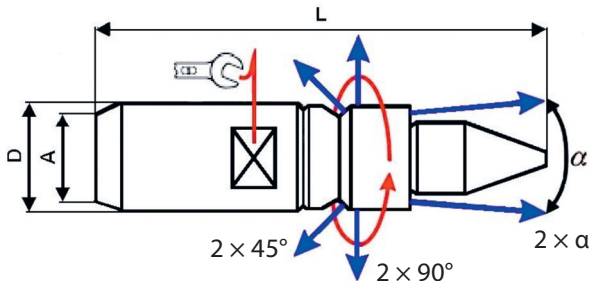

D mm	L mm	S mm 	α	A	Art.-N°		Bar / PSI Max.
							
Ø 10	46	8	10°	M7 × 1F	74.5510.1003	74.5520.1003	1000/15.000
				1/16"NPTF	74.5510.1004	74.5520.1004	
				1/4"UNFMPLHF	74.5510.1005	74.5520.1005	1500/21.500
				1/4"UNFMPRHF	74.5510.1006	74.5520.1006	
	52			5/16"UNFM	74.5510.1007	74.5520.1007	1000/15.000
Ø 12	50			M8 × 1F	74.5510.1108	74.5520.1108	
Ø 12	50	10		1/8"BSPF	74.5510.1209	74.5520.1209	1250/18.000
				1/8"NPTF	74.5510.1210	74.5520.1210	
				3/8"UNFMPLHF	74.5510.1211	74.5520.1211	1500/21.500
				3/8"UNFMPRHF	74.5510.1212	74.5520.1212	
				1/4"BSPF	74.5510.4014	74.5520.4014	
	114	27		1/4"BSPM	74.5510.4027	74.5520.4027	
	117			3/8"BSPM	74.5510.4028	74.5520.4028	
	80	-		1/2"BSPM	74.5510.4021	74.5520.4021	
	122	27		M10 × 1F	74.5510.4013	74.5520.4013	
				M22 × 1.5M	74.5510.4024	74.5520.4024	
				74.5510.4025	74.5520.4025		

Konstruktion • Construction • Conception

- Auf Anfrage auch lieferbar mit einem zusätzlichen Frontstrahl
- On demande also available with one extra front jet for extra forward power
- Livrable avec un jet frontal supplémentaire sur demande

Einsatzmöglichkeiten • Application • Application

- Mit 2 Vorschubstrahlen 45°, direkt an einen flexiblen Hochdruckschlauch montierbar
- Because of 2 back jets at 45°, the nozzle can be directly mounted on a flexible hose.
- Grâce aux jets de poussée, utilisable avec des tuyaux flexibles
- Montage direct sur un flexible